



## LionComp Automatisering

### Kantoor:

Van Eesterensingel 221

2951 AP Alblasserdam

Tel.nr. 078 - 6934082

Mobiel 06 - 20531320

Fax.nr. 078 - 6934084

E-Mail: [info@lioncomp.nl](mailto:info@lioncomp.nl)

### Magazijn:

Valkenierstraat 34

2984 AZ Ridderkerk

Tel.nr. 06 - 20531320

Fax.nr. 078 - 6934084

Web: [www.lioncomp.nl](http://www.lioncomp.nl)

### Bankrelaties:

RABO-bank,

rek.nr. 39.30.98.877

IBAN: NL26 RABO 0393098877

Swift: RABONL2U

K.v.K. nr. 24344219

B.T.W. nr. NL 811439367B01

## Werken met handterminal binnen LC-DETAS:

### Doel:

Selectief opnemen van artikelnummers (EAN) met eventueel bijbehorend aantal en deze gebruiken voor bijvoorbeeld:

- ✓ Afdrukken schapstickers / etiket
- ✓ Schapstickers / etiket soort vastleggen binnen de artikelkaart
- ✓ Mutatie voorraad

Uiteraard zijn deze optie(s) ook direct binnen LC-DETAS beschikbaar, echter middels de handterminal heeft u direct overzicht om welke artikelen het gaat. U scant ze immers direct.

Stel:

Men wil een wand artikelen, welke een hangende presentatie uitstraalt voorzien van bijbehorende schapstickers.

Handelswijze:

1. Middels handterminal (type Telxon 600 of 610) scant u de wand met de artikelnummers.
2. Maak communicatie tussen Telxon 6xx met LC-DETAS.
3. Kies voor aanpassen schapstickers / etiket soort middels handterminal dit t.b.v. type schapstickers / etiket (96 of 97 etiket op pen).
4. Afdrukken schapstickers / etiket via handterminal bestand.

U kunt deze procedure herhalen tot dat de gehele winkel voorzien is van schapetiketten! Per schap kunt u een hangende of liggende presentatie uitwerken. Uiteraard moet uw artikelbestand up to date zijn qua prijs en artikel informatie.

### Handterminal:

Binnen LC-DETAS gaan we naar item handterminal waarbij de keuze gemaakt wordt voor:

Uw keuze vanaf het hoofdmenu:


<Handterminal>

- > [H] Communicatie handterminal
- [V] Verwerken ingelezen file
- [B] Bewerken handterminal bestand
- [M] Muteer voorraad (uit handterm)
- [L] LOGO naar Barcodeprinter
- [S] Selecteer mutatie bestand
- [A] Afdrukken Schapstickers HANDTERMINAL
- [T] Type schapsoort aanpassen Handterminal

### Communicatie handterminal:

Sluit de handterminal kabel van de PC aan op de Telxon terminal en kies voor item "Communicatie handterminal"

Het programma wacht tot het moment dat de handterminal wordt geselecteerd voor bijvoorbeeld leverancier 999 LOMACOMP. Deze leverancier LOMACOMP staat zo ingesteld dat na keuze verzenden deze automatisch met LC-DETAS communiceert. Onderin in witte vlak [monitor] ver schijnt de nodige data uit de handterminal.

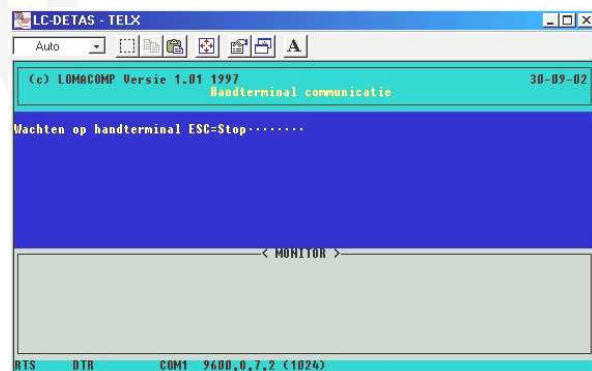

Nu zij de gescande artikelen en eventuele aantal hiervan overgehaald naar de locale PC en opgeopgeslagen in bestand PTC610.DTA  
Hierna kunt u het bestand in de handterminal al dan niet verwijderen. Meestal Ja.

## Verwerken ingelezen file:

Uw keuze vanaf het hoofdmenu:

<Handterminal>

- [H] Communicatie handterminal
- > [V] **Verwerken ingelezen file**
- [B] Bewerken handterminal bestand
- [M] Muteer voorraad (uit handterm)
- [L] LOGO naar Barcodeprinter
- [S] Selecteer mutatie bestand
- [A] Afdrukken Schapstickers HANDTERMINAL
- [T] Type schapsoort aanpassen Handterminal

Item “Verwerken ingelezen file” komt default met bestandnaam in bestandpad: L:\DETAS\KANTOOR1\PTC610.DTA  
Indien gewenst kunt u een ander pad ingeven.

Na bevestiging met de ENTER-toets krijgt u de melding:

Mutatiebestand MUTHT (Handterminal bestand) wordt gebruikt.

**OK**

Een mededeling met welk standaard mutatiebestand de optie handterminal werkt. Dit is eventueel te wijzigen zie hiervoor item “ Selecteerd mutatie bestand”


De file “PTC610.DTA “wordt nu ingelezen binnen LC-DETAS als mutatie bestand MUTHT. Hierbij wordt aan de hand van het artikelbestand de omschrijving bij het artikelnummer (EAN) gezocht. De gescande artikelen (nummers) worden, indien bekend binnen het artikelbestand herkenbaar of onbekent (artikelnummer niet gevonden in bestand).

Nadat alles is verwerkt krijgt u de melding:

Bestand: L:\DETAS\KANTOOR1\PTC610.DTA is verwerkt

Wilt u dit bestand verwijderen

**Ja** Nee

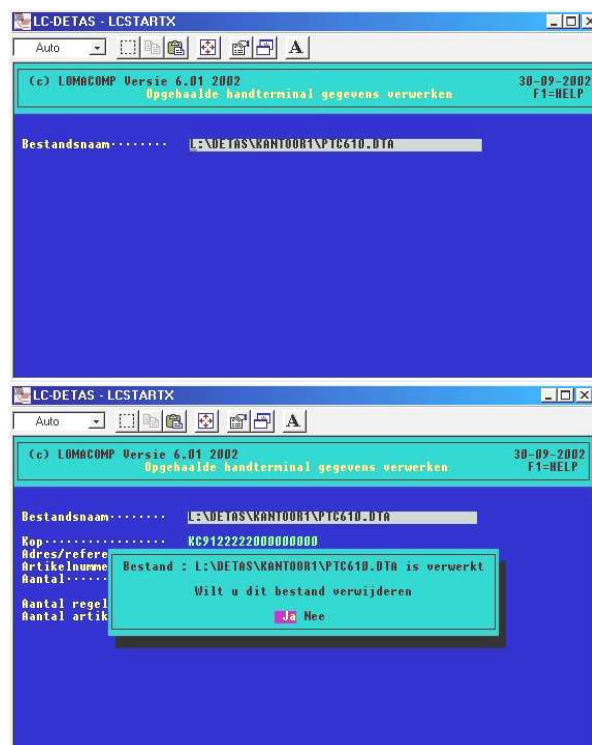

Wij raden U aan het handterminal bestand PTC610.DTA te verwijderen (keuze Ja). Indien u kiest voor Nee, dan wordt bij de eerst volgende keer “verwerken ingelezen file” de nieuwe artikelen uit de handterminal hierbij gevoegd!

## Bewerken handterminal bestand:

Uw keuze vanaf het hoofdmenu:

<Handterminal>

- [H] Communicatie handterminal
- [V] Verwerken ingelezen file
- > [B] **Bewerken handterminal bestand**
- [M] Muteer voorraad (uit handterm)
- [L] LOGO naar Barcodeprinter
- [S] Selecteer mutatie bestand
- [A] Afdrukken Schapstickers HANDTERMINAL
- [T] Type schapsoort aanpassen Handterminal

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal	VolgNr.
87115291009379	HOMELINE AANSLUITSDOER 2 METER	1	27
8711529259742	CL-BUIS ROND 400/KLEUR 33 COOL WHIT	1	30
8711424251504	HAL-INDOVSLOT KOGEL WIT	1	17
8711924260285	TL-BAW.SL.IML.180W WIT+SCHAR+EURASIO	1	24
8715791009065	KROMPASSER Z.WEER 250 MM	4	31
8715791009065	KROMPASSER Z.WEER 250 MM	4	33
8715791009065	KROMPASSER Z.WEER 250 MM	4	35
8715791009065	KROMPASSER Z.WEER 250 MM	4	37
8715791009065	KROMPASSER Z.WEER 250 MM	4	39
8715791009065	KROMPASSER Z.WEER 250 MM	4	41
8715791009379	STEEPASSER MET WEER 160 MM	4	32
8715791009379	STEEPASSER MET WEER 160 MM	4	34
8715791009379	STEEPASSER MET WEER 160 MM	4	36
8715791009379	STEEPASSER MET WEER 160 MM	4	38
8715791009379	STEEPASSER MET WEER 160 MM	4	40
8715791009379	STEEPASSER MET WEER 160 MM	4	42

Item “Bewerken handterminal bestand” geeft als eerste de mededeling met welk standaard mutatiebestand de optie handterminal werkt. Dit is eventueel te wijzigen zie hiervoor item “ Selecteerd mutatie bestand”.

Hierna ENTER-toets de informatie tussen het gescande handterminal bestand en artikelbestand. zoals de omschrijving van de artikelnummers (EAN), de aantallen per artikel, de volgorde van scannen en de hoeveelheid aan artikelnummers.

Middels de TAB-toets kunnen we de weergave veranderen in:

- > Volgorde van artikelnummer (EAN)
- > Volgorde van volgnummer (scan volgorde).

Met Functie-toets F10 kan er per regel worden gewist, middels de combinatie ‘Functie-toets F10 en tegelijkertijd de CTRL-toets’ wordt alles gewist.

Eind resultaat is een bestand waar we wat mee kunnen doen zoals printen, muteren, schapsticker /etiket soort.

## Muteer voorraad (uit handterm):

Uw keuze vanaf het hoofdmenu:

<Handterminal>

- [H] Communicatie handterminal
- [V] Verwerken ingelezen file
- [B] Bewerken handterminal bestand
- > [M] **Muteer voorraad (uit handterm)**
- [L] LOGO naar Barcodeprinter
- [S] Selecteer mutatie bestand
- [A] Afdrukken Schapstickers HANDTERMINAL
- [T] Type schapsoort aanpassen Handterminal

Voorraad bijhouden aan zetten	Ja
Minimale en maximale voorraad instellen	Nee
Maximale voorraad	0
Minimale voorraad	0
Starten verwerking	Ja

Keuze “Muteer voorraad (uit handterm)”: Deze optie is Licentie afhankelijk. Dat wil zeggen gekoppeld en dus pas zichtbaar en actief in combinatie met de LC-VOORRAAD module.

Ook hier geeft deze als eerste de mededeling met welk standaard mutatiebestand de optie handterminal werkt. Dit is eventueel te wijzigen zie hiervoor item “ Selecteerd mutatie bestand”.

**Voorraad bijhouden aan zetten**..... ja

>>> Standaard op: **Ja**

Indien keuze Ja: Bij alle artikelen welke staan in het mutatiebestand, wordt de werkelijke voorraad in onderhoud scherm artikelen gezet volgens aantal van mutatiebestand en voor deze artikelen wordt in het onderhoud scherm bij het item VOORRAAD de keuze op Ja te zetten. Of te wel, vanaf dit moment of nadat u dit item handmatig aanpast, wordt de voorraad bij gehouden en de werkelijke voorraad is actueel. De mogelijkheid om snel te inventariseren voor die artikelen waarvan de voorraad wordt bijgehouden!!!.

Indien Keuze Nee: het item WERKELIJKE VOORRAAD in onderhoud scherm wordt aangepast met aantal volgens handterminal mutatiebestand en het item VOORRAAD in onderhoud scherm blijft onveranderd (geen wijziging).

**Minimale en maximale voorraad instellen...** Nee

>>> Standaard op: **Nee**

Indien keuze Nee; Geen mutatie van maximale of minimale voorraad.

Bij keuze Ja: Krijgen we de mogelijkheid om de minimale en maximale voorraad in te vullen voor die artikelen welke voorkomen in het handterminal mutatie bestand. Tevens wordt de werkelijke voorraad gemuteerd volgens aantal artikelen in handterminal mutatiebestand.

**Maximale voorraad**..... 0

>>> Standaard op: **0**

U moet hier de gewenste maximale voorraad waarde ingeven welke geldt voor alle artikelen die voorkomen in het handterminal bestand.

**Minimale voorraad**..... 0

>>> Standaard op: **0**

U moet hier de gewenste minimale voorraad waarde ingeven welke geldt voor alle artikelen die voorkomen in het handterminal bestand.

**Starten verwerking**..... Ja

>>> Standaard op: **Ja**

Overzicht, resultaat bij “**Muteer voorraad (uit handterm)**” voor de verschillende opties.  
Het voorbeeld gaat hierbij uit van een artikel in handterminal bestand met een aantal van 3 stuks.

Voorraad bijhouden aan zetten.....	Ja
Minimale en maximale voorraad instellen...	Nee
Maximale voorraad.....	0
Minimale voorraad.....	0
Starten verwerking.....	Ja
Resultaat in artikelkaart: ItemVoorraad op	<b>JA</b>
Item Werkelijk op	<b>3</b>

Van de artikelen uit het handterminalbestand wordt het veld werkelijke voorraad aangepast met het aantal uit dit bestand.  
Indien u meerdere keren het zelfde artikel in dit handterminal bestand heeft staan, worden de aantallen bij elkaar geteld.

Ook wordt het veld voorraad bijhouden op 'Ja' gezet  
Weet u het zeker dat u dit programma wilt starten

Ja Nee

Voorraad bijhouden aan zetten.....	Ja
Minimale en maximale voorraad instellen...	Ja
Maximale voorraad.....	6
Minimale voorraad.....	2
Starten verwerking.....	Ja
Resultaat in artikelkaart: ItemVoorraad op	<b>JA</b>
Item Werkelijk op	<b>3</b>
Item Maximaal op	<b>6</b>
Item Minimaal op	<b>2</b>

Van de artikelen uit het handterminalbestand wordt het veld werkelijke voorraad aangepast met het aantal uit dit bestand.  
Indien u meerdere keren het zelfde artikel in dit handterminal bestand heeft staan, worden de aantallen bij elkaar geteld.

Ook wordt het veld voorraad bijhouden op 'Ja' gezet

Minimale voorraad naar 6 maximale voorraad naar 2

Weet u het zeker dat u dit programma wilt starten

Ja Nee

Voorraad bijhouden aan zetten.....	Nee
Minimale en maximale voorraad instellen...	Ja
Maximale voorraad.....	6
Minimale voorraad.....	2
Starten verwerking.....	Ja
Resultaat in artikelkaart: ItemVoorraad op	<b>NEE</b>
Item Werkelijk op	<b>3</b>
Item Maximaal op	<b>6</b>
Item Minimaal op	<b>2</b>

Van de artikelen uit het handterminalbestand wordt het veld werkelijke voorraad aangepast met het aantal uit dit bestand.  
Indien u meerdere keren het zelfde artikel in dit handterminal bestand heeft staan, worden de aantallen bij elkaar geteld.

Minimale voorraad naar 6 maximale voorraad naar 2

Weet u het zeker dat u dit programma wilt starten

Ja  Nee

<b>Voorraad bijhouden aan zetten.....</b>	<b>Nee</b>
Minimale en maximale voorraad instellen...	Nee
Maximale voorraad.....	0
Minimale voorraad.....	0
Starten verwerking.....	Ja
Resultaat in artikelkaart: ItemVoorraad op	<b>NEE</b>
Item Werkelijk op	<b>3</b>
Item Maximaal op	<b>0</b>
Item Minimaal op	<b>0</b>

Van de artikelen uit het handterminalbestand wordt het veld werkelijke voorraad aangepast met het aantal uit dit bestand.  
Indien u meerdere keren het zelfde artikel in dit handterminal bestand heeft staan, worden de aantallen bij elkaar geteld.

Weet u het zeker dat u dit programma wilt starten

Ja  Nee


>>>>> **Let op!** Altijd wordt de werkelijke voorraad overschreven met de waarde aantal uit handterminal bestand! <<<<<

## LOGO naar Barcodeprinter:

Uw keuze vanaf het hoofdmenu:

<Handterminal>


- [H] Communicatie handterminal
- [V] Verwerken ingelezen file
- [B] Bewerken handterminal bestand
- [M] Muteer voorraad (uit handterm)
- > [L] **LOGO naar Barcodeprinter**
- [S] Selecteer mutatie bestand
- [A] Afdrukken Schapstickers HANDTERMINAL
- [T] Type schapsoort aanpassen Handterminal

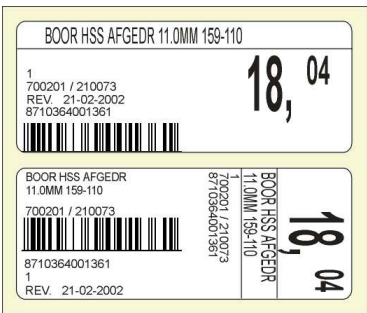

^ Zonder logo ^

Indien gewenst is het mogelijk om bedrijfsnaam, bedrijfs- of winkelketen-logo's op de schapetiket mee te printen. Middels deze optie (of vooraf bij starten LC-DETA via afvraag) wordt het logo naar het tijdelijk geheugen van de Barcodeprinter verzonden. Indien Barcodeprinter wordt uitgezet, moet deze procedure herhaald worden.

Met logo >>>

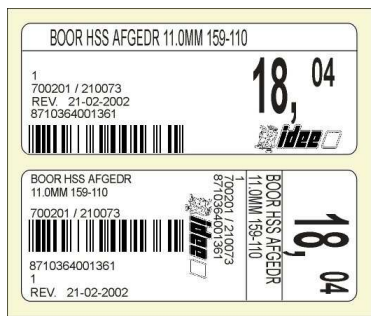


## Selecteer mutatie bestand:

Uw keuze vanaf het hoofdmenu:

<Handterminal>

- [H] Communicatie handterminal
- [V] Verwerken ingelezen file
- [B] Bewerken handterminal bestand
- [M] Muteer voorraad (uit handterm)
- [L] LOGO naar Barcodeprinter
- > [S] **Selecteer mutatie bestand**
- [A] Afdrukken Schapstickers HANDTERMINAL
- [T] Type schapsoort aanpassen Handterminal

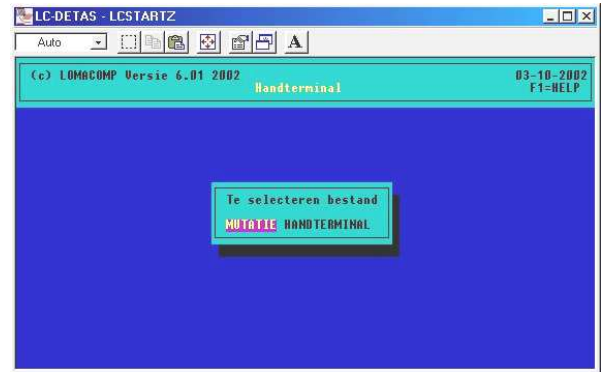


Mutatie bestanden zijn tijdelijke bestanden welke op verschillende manieren gevuld c.q. gebruikt kunnen worden. LC-DEAS werkt standaard met 2 mutatie bestanden te weten:

Naam	Omschrijving	werkbestand
1 Mutatie	Mutatie bestand1	MUTAR
2 Handterminal	Handterminal	MUTHT

Standaard instelling voor mutatie bestand bij optie Handterminal is bestand:



Mocht er een keuze bevestigd worden (mutatie handterminal), laat LC-DEAS eerst zijn huidige mutatiebestand zien en de vraag **“Wilt u een andere selecteren Ja/Nee”**

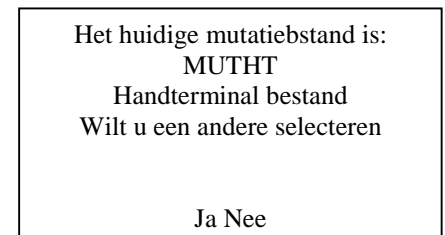

Indien Nee: Programma springt terug naar menu keuze handterminal, er heeft geen verandering plaats gevonden.


Bij keuze Ja: Programma geeft keuze uit diverse mutatie bestanden (default = 2).

Vraag?: Kunnen de mutatie bestanden door elkaar heen gebruiken?

Ja, maar per sessie deze gebruiken en/of en hierna legen. Zo kan er met mutatie bestand gewerkt worden welke gevuld is bij etiketten onderhoud en deze voor gebruik binnen schapstickersoort of voorraad mutatie gebruiken.

Zo kan er ook als maatwerk meerdere mutatie bestanden aangemaakt worden, welke gebruikt worden door bijvoorbeeld: elk persoon werkt met eigen mutatie bestand of voor elke afhandeling eigen mutatie bestand zodat niet elke keer het mutatie bestand afgewerkt dient te worden voordat men verder kan.

Keuze mutatie bestand is per werkplek vastgelegd!

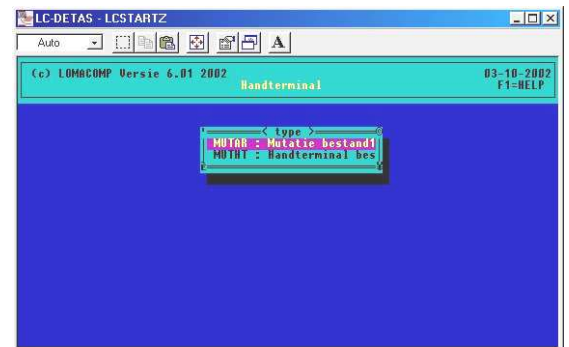


## Afdrukken Schapstickers HANDTERMINAL:

Uw keuze vanaf het hoofdmenu:

<Handterminal>

- [H] Communicatie handterminal
- [V] Verwerken ingelezen file
- [B] Bewerken handterminal bestand
- [M] Muteer voorraad (uit handterm)
- [L] LOGO naar Barcodeprinter
- [S] Selecteer mutatie bestand
- > [A] **Afdrukken Schapstickers HANDTERMINAL**
- [T] Type schapsoort aanpassen Handterminal

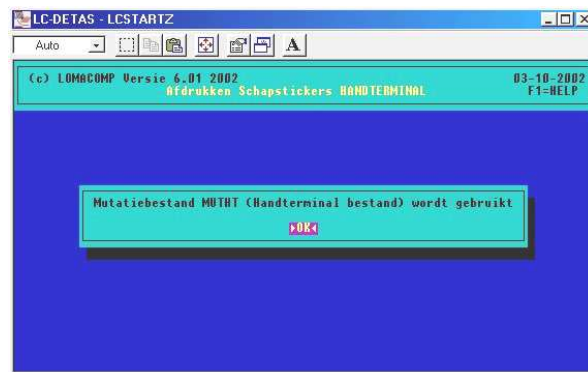

Ook hier wordt eerst de melding gedaan met welk mutatie bestand gewerkt wordt.


Nu kunt u kiezen hoe de afdruk moet plaats vinden:

In volgorde van

Artikelnummer.....  
Volgnummer.....

Bij keuze Artikelnummer: Opvolgend van laag naar oplopend artikelnummer.

Bij keuze volgnummer: Van eerste naar laatste of omgekeerd (voordeel hierbij is; afdruk schapetiket in volgorde van scanning! Of juist andersom daar waar u geëindigd bent)

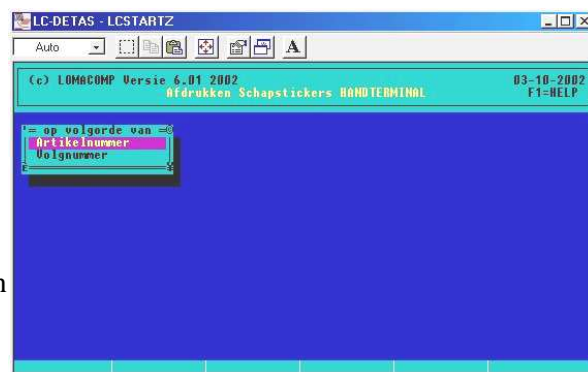


On-line Help!!! **Functie-toets F1:** geeft de gebruiker informatie over “Afdrukken Schapstickers handterminal”

Algemeen lijstprogramma

Kies een volgorde voor het lijstwerk.


En geef het traject in (van t/m)

Selectie keuze:

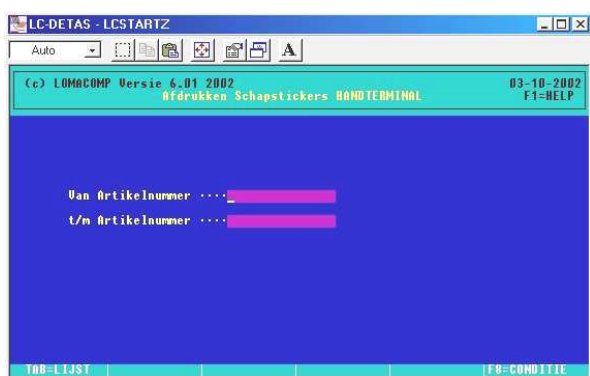

van artikel t/m artikel

of

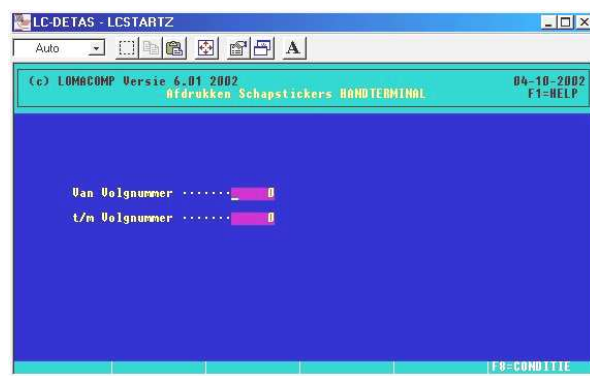

van volgnummer t/m volgnummer

Bij keuze van:

Op volgorde van artikelnummer of volgnummer kunt u bij van artikel-/volgnummer de ENTER-toets en bij t/m artikel-/volgnummer weer ENTER-toets bedienen waarbij u instemt met van eerste t/m laatste artikel-/volgnummer. Indien hier geen ENTER-toets maar de TAB-toets wordt bedient, kunt u zelf kiezen vanaf of tot wel artikel-/volgnummer er gewenst is voor de afdruk van de schapsticker etiket.

Hierna wordt gevraagd om het aantal afdrukken per artikel. Het aantal wordt direct per artikel uitgevoerd!

Tevens zien we rechts onder in het scherm de optie "F8=CONDITIE" welke alleen zichtbaar bij keuze afvraag van ... of t/m .... nummer.


Deze optie **F8=CONDITIE** heeft hier bij afdrukken schapstickers *geen* interessante mogelijkheid qua extra opties.

Het gebruik van deze functie bij afdrukken schapstickers slaan we dus over!!!

Let wel; per menu keuze zijn de mogelijkheden van eventuele Functie F8=CONDITIE verschillend!!!!

Mocht u toch de help F1 bedienen zie On-line Help!!!

Deze algemene functie generator wordt vaak toegepast bij afdrukken:

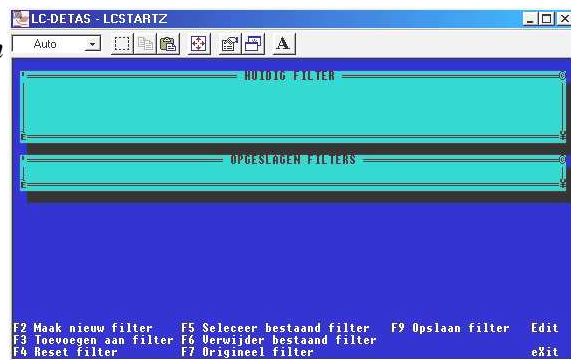

<HOOFDKEUZE>

<Bestandsonderhoud>

<Afdrukken>

<Etiketten>

- [1] Selecteer mutatiebestand
- [2] Schapstickers afdrukken
- [3] Schapstickers (mutaties)
- [4] Prijsetiketten afdrukken
- [5] Prijsetiketten (mutaties)
- [6] Schapstickers (mutaties \*\*)
- [7] Prijsetiketten (mutaties \*\*)
- [8] Bewerken mutatiebestand
- [9] Tekst etiketten
- [A] Logo naar printer
- [B] Prijs Etiketten handterminal
- [C] Schap Etiketten handterminal



On-line Help!!! **Functie-toets F1**: geeft de gebruiker informatie over "Algemeen werken met Condities"

Dit geeft interessante optie(s) zie help zoals de afvraag 'alleen afdrukken als het een voorraad artikel is' of de afvraag "alleen afdrukken indien schapstickersoort ongelijk aan 0" Middels maak nieuw filter (conditie bepalen) kunnen we zo'n afvraag programmeren middels deze functie generator. Het geprogrammeerde filter kunt opslaan met eigen 'begrijpende' tekst welke een volgende keer in CONDITIE eenvoudig op te roepen en te selecteren is middels de Functie-toets F5

Hier kunt u een conditie ingeven waaraan een af te drukken regel moet voldoen.  
U dient hier geldige condities op te geven. Dit zijn instructies die door het programma gelezen kunnen worden.

Enkele voorbeelden voor artikellijsten.

Doel	Conditie
Alleen voorraad artikelen	VOORR_ART
Alleen artikelen verkoopprijs > € 100,00	VERKOOP>100
Alleen artikelen van leverancier 700301	NR_LEV=" 700301"

Ook zijn er meerdere voorwaarden op te geven,  
VERKOOP>100 .AND. VERKOOP<200  
of  
VERKOOP<100 .AND. LEVEL0=" E"

Uw keuze vanaf het hoofdmenu:

<Handterminal>

- [H] Communicatie handterminal
- [V] Verwerken ingelezen file
- [B] Bewerken handterminal bestand
- [M] Muteer voorraad (uit handterm)
- [L] LOGO naar Barcodeprinter
- [S] Selecteer mutatie bestand
- [A] Afdrukken Schapstickers HANDTERMINAL
- > [T] Type schapsoort aanpassen Handterminal

Ook hier wordt eerst de melding gedaan met welk mutatie bestand gewerkt wordt.



## Aanpassen type schapsoort:

Elk artikel in de winkel is uiteraard een winkel artikel maar behoeft niet altijd een voorraad artikel te zijn. Het kan zelfs zo zijn dat men nog niet werkt met de LC-DETAS VOORRAAD module.

Om dan toch (dus zonder voorraad module) binnen het artikel bestand de winkel artikelen aan te geven, doen wij dit middels het toekennen van een schapstickersoort. Standaard staat 'Type schapsticker' op 0 (zie artikel onderhoud item artikelen extra of gebruik bij artikel onderhoud item artikelen algemeen de Functie-toets F6 en ga naar overige)

>> Mocht dit item in artikel onderhoud op type 0 staan is de standaard schapsticker afdruk gelijk aan type 99 (dit is via het programma geregeld!!!)

Alle artikelen welke worden ingelezen via importen artikelen moet de default (standaard) instelling voor type schapsoort op 0 staan. Alle artikelen zijn hiermee nog geen winkel of indien afhankelijk van de VOORRAAD module, voorraad artikel!

## Hoe winkel artikelen kenbaar maken binnen het artikel bestand?

Handmatig per artikel volgens artikel onderhoud item artikelen extra of gebruik bij artikel onderhoud item artikelen algemeen de Functie-toets F6 en ga naar overige of middels gebruik handterminal Telxon 600 / 610

## Middels Handterminal Telxon 600 / 610


Uitgaande van een up to date artikel bestand gaan we middels handterminal, de winkel artikelen kenbaar maken aan het artikel bestand. We scannen bijvoorbeeld 1 meter stelling (van het zelfde type hangende of liggende presentatie). De handterminal wordt via communicatie handterminal gelezen, verwerkt (Verwerken ingelezen file) en eventueel bewerkt (Bewerken handterminal bestand).

Deze artikelen gaan we nu via de optie "Type schapsoort aanpassen Handterminal" omzetten van schapsoort 0 naar de gewenste type hangend of liggend, verkoopprijs of prijs los:

Bij "type nummer Schapsticker" geven we de TAB-toets in, waarna een keuze menu met verschillen type naar voren komt.

Te weten:

-----< Type >-----	
91	: Etiket zonder prijs
96	: Schap PEN prijslos
97	: Schap PEN
98	: Schap met prijslos
99	: Schap met prijs
-----	

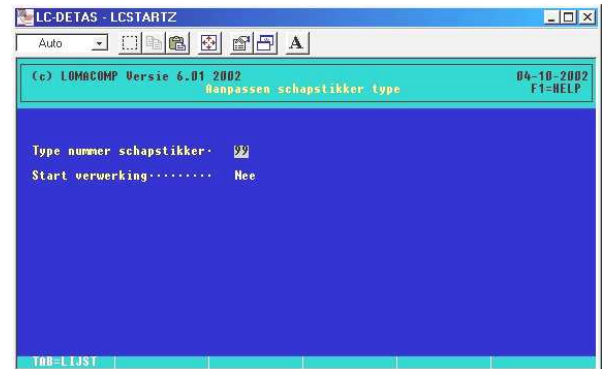

Verwerken? Ja

Elk type, soort schapsticker heeft zo zijn een eigen betekenis. Er zijn artikelen welke als hangende presentatie worden uitgesteld of juist via de standaard schappen 'liggend' waarbij we keizen op PEN. Verkoop 'los' houdt in dat een deel van het artikel onder de zelfde barcode tegen afwijkende losse prijs wordt weergegeven op de schapsticker.

Voorbeeld:

### Doos met schroeven, inhoud 200 stuks.

Artikel: 4001980046282  
Omschrijving: SCHROVEN CK GG ROTADRILL 4.5X40  
Verkoopprijs: € 10,62  
MBH: 200 stuks (1 doos van 200 stuks)

Verkoop van 1 doos à 200 stuks:

Wordt per doos à 200 stuks verkocht voor € 10,62 via scanning barcode (schapsoort type 97 of 99)

of

Verkoop LOS: doos wordt leeg gegooid in vak en verkoop geschiedt los, per stuk

Losse verkoop per schroef via groep IJZERWAREN, maar men wil gelijke etikettering (schapsoort type 96 of 98)

of

Doos heeft geen barcode of artikel is zo groot dat een standaard prijsetiket te iel overkomt (schapsoort 91)

Voorbeeld type schapstickersoort:

Schapsticker/etiket type 91  
Alle artikel informatie + logo  
**Zonder prijs**




Schapsticker/etiket type 96  
Alle artikel informatie + logo  
**Prijs LOS op PEN**



Schapsticker/etiket type 97  
Alle artikel informatie + logo  
**Verkoopprijs op PEN**



Schapsticker/etiket type 98  
Alle artikel informatie + logo  
**Prijs LOS schap**

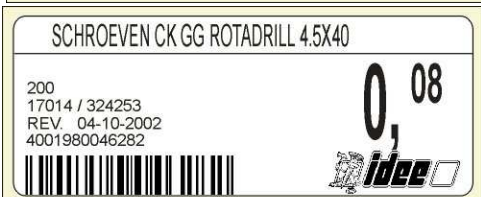

Schapsticker/etiket type 99 en 0  
Alle artikel informatie + logo  
**Verkoopprijs schap**

